

EUROS 40

DISPENSER SOPRA E
SOTTOBANCO || EROGAZIONE
ELETTRICA PREDOSAGGIO

40
LT/H

Evoluzione del classico funzionamento a pulsanti elettrici.

Tutta la linea EUROS è stata studiata e personalizzata direttamente dalla nostra azienda e si adatta perfettamente alle esigenze professionali.

Quando la tradizione si sposa con l'innovazione.

La tecnologia pre-dosaggio permette il settaggio del volume di acqua da erogare per ognuna delle tre acque in maniera indipendente.


Facile e veloce installazione resa dal posizionamento nella parte posteriore del dispenser di tutti gli allacci idrici ed elettrici.

Nello specifico:

- Allaccio riempimento vasca banco ghiaccio;
- Indicatore di livello acqua vasca banco ghiaccio;
- Raccordo alimentazione acqua;
- Raccordo alimentazione CO2;
- Allaccio rete idrica.



Frontale elettrico predosaggio

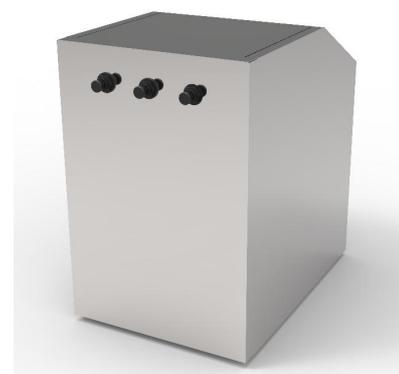

Versione sottobanco

| Dispenser | Produttività | Raffreddamento | Peso | Dimensioni (LXPXH)* SOPRABANCO | Dimensioni (LXPXH) SOTTOBANCO |
|--|--------------|----------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|
| EUROS 40 ELETTRICA PREDOSAGGIO 3 erogazioni | 40 l/h | Banco ghiaccio | 25 Kg | 28x57x50 | 28X40X43 |

* compresa vaschetta raccogli goccia

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE NATURAL

EUROS 40

DISPENSER SOPRA E SOTTOBANCO
|| EROGAZIONE ELETTRICA
PREDOSAGGIO

CARATTERISTICHE LINEA PRODOTTO:

Materiale carrozzeria: Inox Aisi 430
Pressione alimentazione idrica: 1-3,5° bar
Temperatura ambiente d'esercizio: 10-35°
Temperatura acqua alimentazione (min-max): 10-25°C
Alimentazione elettrica: 220v - 50 Hz monofase
Interruttore on/off

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DISPENSER || EUROS 40

Compressore Hp: 1/8 " Hp
Vasca banco ghiaccio: 9,5 l
Capacità banco ghiaccio: 6 Kg
Litri gasatore: 1,5 l (non presente nella versione Natural)
Potenza carbonatore: 150 l/h
Pompa di ricircolo: NON PRESENTE
Potenza assorbita: 300 W

LA DOTAZIONE STANDARD PREVEDE:

5m tubo CO2 •cod. 204031 (ove previsto)
5m tubo H2O •cod. 204046
Manuale installazione
UV-C LED* •cod. 880025

*Il dispenser si avvale dell'ultima frontiera della disinfezione UV-C Led per impedire la retrocontaminazione batterica.



PRODOTTO CERTIFICATO
MATERIALI A CONTATTO CON ACQUA



UTILIZZABILE CON FILTRO WATER CARE
FILTERS.



UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE



APPARECCHIO conforme a:
D.M. 25/2012 - D.M. 174/2004